

# KOYO 歩行型 ほろれんそう 栽培システム

## 自走式専用機で省力化と高能率化を!



### 歩行型管理作業一貫体系

| 圃 場 |                 | 栽培様式                                  | 機械体系               |                              |         |
|-----|-----------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------|
|     |                 |                                       | 播種機                | 根切機                          | 防除機アタッチ |
| ハウス | 間口 3 間 (5.4m)   | システム 1<br>条間 150<br>29 条              | KME-4              | SH-60GB<br>SH-60K            | BS-50A  |
|     | 間口 3.5 間 (6.3m) | システム 2<br>条間 150<br>35 条              |                    |                              |         |
| 露 地 |                 | システム 3                                | KME-4<br>KME-6     |                              |         |
|     |                 | システム 4<br>条間 150<br>6 条∞              | KME-6              | TB-120B                      |         |
|     |                 | システム 5<br>条間 150<br>4 条∞              | KME-4              | TB-90A                       |         |
|     |                 | システム 6<br>ちぢみ (寒じめ)<br>条間 190<br>4 条∞ |                    | TB-110A                      |         |
|     |                 | システム 7<br>畦盛栽培                        | 向井製:<br>BS-US シリーズ | TB-90A<br>TB-110A<br>TB-120B |         |

※<sup>1)</sup> T B 型根切機は併用アタッチメントとして、大径車輪、延長車軸、ハブ等が必要です。  
 ※<sup>2)</sup> 新造成地、遊休地活用、水田転換畑、雑草過多、硬質土壌、凍結等の比較悪条件の圃場の場合は乗用体系をおすすめします。又、水田裏作では稲株処理を要します。  
 ※<sup>3)</sup> 無記入の寸法単位はmm。

## 汎用管理機用根切機 TBシリーズ


# 健入

ケント



併用アタッチメントとして、大径車輪、延長車軸、ハブ等が必要です。

| バッテリー                                        | モーター作動スイッチ                                   | ゲージ輪                              | 根 切 刃                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|                                              |                                              |                                   |                              |
| バッテリーはワンタッチ脱着!<br>充電は専用の充電器をコンセントに差し込むだけでOK! | 管理機のハンドルの任意の位置にセットします。その際、ハンドル回転が可能な位置が理想です。 | 左右の回転ハンドルを廻して調節します。根切刃の水平位置が標準です。 | 根切刃は左右に揺動します。作用深さは長穴式で調整します。 |

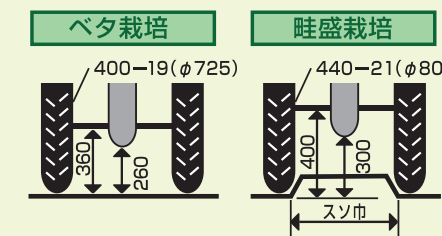

| 型 式    | TB-120B                       | TB-110A | TB-90A  |
|--------|-------------------------------|---------|---------|
| 全 長    | 875mm                         | 875mm   | 875mm   |
| 全 幅    | 1,325mm                       | 1,225mm | 1,025mm |
| 全 高    | 575mm                         | 575mm   | 575mm   |
| 機体重量   | 60kg                          | 58kg    | 56kg    |
| 根切刃幅   | 1,200mm                       | 1,100mm | 900mm   |
| 作用部モータ | 永久磁石式直流モータ / 出力公称190W/30分定格   |         |         |
| バッテリー  | 小形制御弁式鉛蓄電池 12V-17Ah/20hr      |         |         |
| 充電器    | タイマー式オートカット入力 AC100V/ 出力12V5A |         |         |

### 一姉妹品 下葉土取機 K88S-2



最高より最適の作業技術開発を目指す

KOYO 株式会社 広洋エンジニアリング

〒350-0142 埼玉県比企郡川島町大字上大屋敷78  
 TEL 049-291-0700(代) FAX 049-291-0702  
 E-mail: info@koyoeg.co.jp  
 U R L: http://www.koyoeg.co.jp



・詳しいご相談は下記までご連絡ください。



## 自走式播種機 KME-4 (6)

種まきは、鎮圧が大切です。



| 型 式   |                     | KME-4       | KME-6            |      |
|-------|---------------------|-------------|------------------|------|
| 全 長   |                     | 1,600mm     | 1,600mm          |      |
| 全 幅   |                     | 950mm       | 1,300mm          |      |
| 全 高   |                     | 940mm       | 940mm            |      |
| 播 種 部 | 条 数                 | 4 条         | 6 条              |      |
|       | 条 間                 | 13～19cm     | 15cm             |      |
|       | 株 間                 | 4～10cm(8段階) | 4～10cm(8段階)      |      |
|       | ホッパー容量              | 0.4ℓ×4      | 0.4ℓ×6           |      |
|       | 重 量                 | 約38kg       | 約52kg            |      |
| 走 行 部 | 鎮圧輪幅                |             | 60cm(76cm)       | 90cm |
|       | 最大出力/回転数            |             | 4.9ps/3,600r.p.m |      |
|       | 燃料タンク容量             |             | 2.3ℓ             |      |
|       | 走行変速段数              |             | 前進 3 / 後進 1      |      |
|       | 走行速度                | 前進          | 1.4～5.3km/h      |      |
|       |                     | 後進          | 1.48km/h         |      |
|       | 重 量<br>(本体+燃料20kg含) |             | 約95kg            |      |


※播種ベルトは2種類選択いただけます。(標準装備)




ピン脱着



ピン脱着

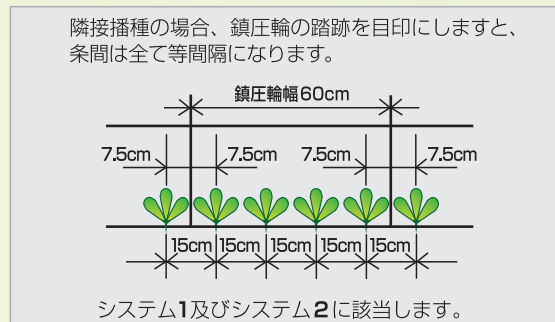

### 薬剤散布装置



KBC-4 (6) オプション



歩行型ブームスプレーヤ

## 防除機アタッチ BS-50A

| 型 式    | BS-50A    |          |                       |
|--------|-----------|----------|-----------------------|
| 散布幅    | 最大6m      | エンジン定格出力 | 2.2ps                 |
| タンク容量  | 50ℓ       | 乾燥重量     | 57kg                  |
| ブームノズル | 2 方切換     | 全 長      | 2,070mm               |
| 吸水量    | 12.5ℓ/min | 全 幅      | 作業時3,900mm 収納時1,630mm |
| 最高圧力   | 3.5Mpa    | 全 高      | 作業時940mm 収納時1,740mm   |

※パートナー機は KME-4 です。

ベタ栽培において播種条間、栽培品種、生食用、加工用等一切不問!

## 自走式根切機 SH-60GB / SH-60K (非揺動式)

秀実



### 多段式ミッション



全進6、後進2の多段式の為作業時は超低を移動時は高速を自在に選択できます。  
(0.25km/h~4.9km/h)

### バランサー




直進走行を得る為、根切刃の右側抵抗に対し、深さを調整してバランスを取ります。

### バッテリー



24V強力バッテリーはワンタッチ脱着!! 充電は専用の充電器をコンセントに差し込むだけでOK!

### 根切刃45(L) オプション

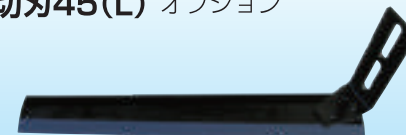

作業条件が過酷な場合に用います。



| 型 式    | SH-60GB            | SH-60K                         |
|--------|--------------------|--------------------------------|
| 機体寸法   | 全 長                | 1,580mm                        |
|        | 全 幅                | 1,285mm                        |
|        | 全 高                | 950mm                          |
|        | クローラ幅              | 150mm                          |
|        | 接地長                | 755mm                          |
| 機体重量   |                    | 188kg                          |
| 走行動力   | エンジン               | 最大出力3.0kw (4.2PS) / 4000r.p.m  |
| 作用部動力  | バッテリー              | 小形制御弁式鉛蓄電池24V-17Ah (12v×2)     |
| 作用部モータ |                    | 永久磁石式直流モータ / 出力公称425W / 15分定格  |
| 走行性能   | 前進6段 後進2段(副変速付)    |                                |
|        | 前進速度0.25 ~ 4.9km/h |                                |
|        | 後進速度0.30 ~ 2.3km/h |                                |
| 根切刃    | 刃 幅                | 600mm                          |
|        | 作用深さ               | 最大50mm                         |
|        | 作用方向               | 左右揺動式                          |
| 標準装備品  | 専用充電器              | タイマー式オートカット 入力AC100V 出力DC24V5A |
|        | 根切刃カバー             | 移動時は必ず根切刃に装着してください             |