

KOYO 歩行型 ほろれんそろ 栽培システム

自走式専用機で省力化と高能率化を!



播種

防除

根切

歩行型管理作業一貫体系

圃場		栽培様式	機械体系		
ハウス	間口		播種機	根切機	防除機アタッチ
ハウス	間口3間 (5.4m)	システム1 条間150 29条 	KME-4	SH-60GB SH-60K2	BS-50A
	間口3.5間 (6.3m)	システム2 条間150 35条 			
露地		システム3 	KME-4 KME-6		
		システム4 条間150 6条∞ 	KME-6	TB-120B	
		システム5 条間150 4条∞ 	KME-4	TB-90B	
		システム6 ちぢみ(寒じめ) 条間190 4条∞ 		TB-110B	
		システム7 畦盛栽培 	向井製: BS-US シリーズ	TB-90B TB-110B TB-120B	

※¹⁾ T型根切機は併用アタッチメントとして、大径車輪、延長車軸、ハブ等が必要です。
 ※²⁾ 新造成地、遊休地活用、水田転換畑、雑草過多、硬質土壌、凍結等の比較的悪条件の圃場の場合は乗用体系をおすすめします。又、水田裏作では稲株処理を要します。
 ※³⁾ 無記入の寸法単位はmm。

汎用管理機用根切機 TBシリーズ

健入

ケント



併用アタッチメントとして、大径車輪、延長車軸、ハブ等が必要です。

バッテリー



バッテリーはワンタッチ脱着!
充電は専用の充電器をコンセントに差し込むだけでOK!

モーター作動スイッチ




管理機のハンドルの任意の位置にセットします。その際、ハンドル回転が可能な位置が理想です。

ゲージ輪




左右の回転ハンドルを廻して調節します。根切刃の水平位置が標準です。

根切刃




根切刃は左右に揺動します。作用深さは長穴式で調整します。

ベタ栽培




畦盛栽培



型式	TB-120B	TB-110B	TB-90B
全長	875mm	875mm	875mm
全幅	1,325mm	1,225mm	1,025mm
全高	575mm	575mm	575mm
機体重量	60kg	58kg	56kg
根切刃幅	1,200mm	1,100mm	900mm
作用部モータ	永久磁石式直流モータ / 出力公称190W/30分定格		
バッテリー	小形制御弁式鉛蓄電池 12V-17Ah/20hr		
充電器	タイマー式オートカット入力 AC100V / 出力12V5A		

姉妹品

下葉土取機 K88S-3

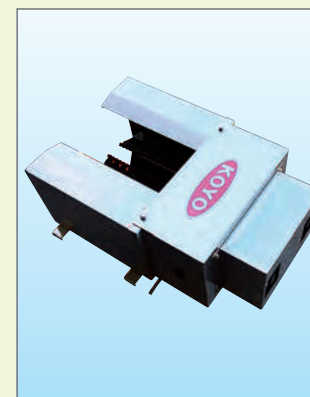

最高より最適の作業技術開発を目指す

KOYO 株式会社 広洋エンジニアリング

〒350-0142 埼玉県比企郡川島町大字上大屋敷78
 TEL 049-291-0700(代) FAX 049-291-0702
 E-mail: info@koyoeg.co.jp
 U R L: http://www.koyoeg.co.jp/



・詳しいご相談は下記までご連絡ください。


自走式播種機 KME-4 (6)

種まきは、鎮圧が大切です。




型式	KME-4	KME-6		
全長	1,600mm	1,600mm		
全幅	950mm	1,300mm		
全高	940mm	940mm		
播種部	条数	4条	6条	
	条間	13~19cm	15cm	
	株間	4~10cm(8段階)	4~10cm(8段階)	
	ホッパー容量	0.4ℓ×4	0.4ℓ×6	
	重量	約38kg	約52kg	
走行部	鎮圧輪幅	60cm(76cm)	90cm	
	最大出力/回転数	4.9ps/3,600r.p.m		
	燃料タンク容量	2.3ℓ		
	走行変速段数	前進3/後進1		
	走行速度	前進	1.4~5.3km/h	
		後進	1.48km/h	
	重量(ウエイト20kg含)	約95kg		

※播種ベルトは2種類選択いただけます。(標準装備)



隣接播種の場合、鎮圧輪の踏跡を目印にしますと、条間は全て等間隔になります。

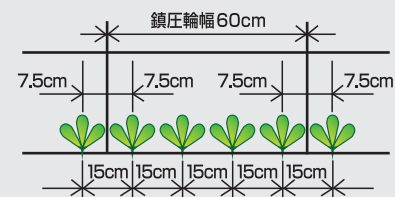

システム1及びシステム2に該当します。

ピン脱着




ピン脱着

歩行型ブームスプレーヤ



薬剤散布装置



KBC-4(6)オプション

防除機アタッチ BS-50A

型式	BS-50A		
散布幅	最大6m	エンジン定格出力	2.2ps
タンク容量	50ℓ	乾燥重量	57kg
ブームノズル	2方切換	全長	2,070mm
吸水量	12.5ℓ/min	全幅	作業時3,900mm 収納時1,630mm
最高圧力	3.5Mpa	全高	作業時940mm 収納時1,740mm

※パートナー機は KME-4 です。

ベタ栽培において播種条間、栽培品種、生食用、加工用等一切不問!

自走式根切機 SH-60GB / SH-60K2 (非揺動式)

秀実



多段式ミッション



全進6、後進2の多段式の為作業時は超低を移動時は高速を自在に選択できます。(0.25km/h~4.9km/h)

バルンサー



直進走行を得る為、根切刃の右側抵抗に対し、深さを調整してバランスを取ります。

バッテリー




24V強力バッテリーはワンタッチ脱着!! 充電は専用の充電器をコンセントに差し込むだけでOK!



旋回時や移動時はリフティングします。(移動時は安全カバーを付けてください)

根切刃45(L) オプション

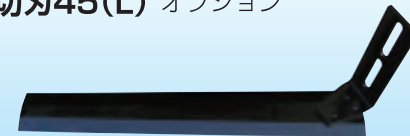

作業条件が過酷な場合に用います。



型式	SH-60GB	SH-60K2
機体寸法	全長	1,580mm
	全幅	1,285mm
	全高	950mm
	クローラ幅	150mm
	接地長	755mm
機体重量	188kg	160kg
走行動力	エンジン	最大出力3.0kw(4.2PS)/4000r.p.m
作用部動力	バッテリー	小形制御弁式鉛蓄電池 24V-17Ah(12v×2)
作用部モータ		永久磁石式直流モータ/出力公称425W/15分定格
走行性能		前進6段 後進2段(副変速付)
		前進速度0.25 ~ 4.9km/h
		後進速度0.30 ~ 2.3km/h
根切刃	刃幅	600mm
	作用深さ	最大50mm
	作用方向	左右揺動式
標準装備品	専用充電器	タイマー式オートカット 入力AC100V 出力DC24V5A
	根切刃カバー	移動時は必ず根切刃に装着してください